


asimato®

CPCD35
Dizel Forklift
**3,5
TON**

STANDART ÖZELLİKLER

- 3,5 ton Taşıma Kapasitesi
- 4800mm Üç Kademeli Tripleks Asansör
- 2280mm Makinanın Kapalı Boy Yüksekliği
- 1220mm Çatal Uzunluğu
- XINCHAI A498BT1 Dizel Motor
- ZC Şanzıman
- Sağ Sol Çatal Kaydırma Ataçmanı (Side Shifter)
- Havalı Teker
- Süspansiyonlu Koltuk
- Dikey Egzoz

ŞANZIMAN

ZC hidrolik şanzıman, düşük yakıt tüketimi özelliği ile yakıtın tasarruflu kullanımını sağlar. Temel parçalarını takıp çıkarmak oldukça kolaydır. Kullanıcıya düşen bakım sorumluluğu sadece çalışma ısısını ve basıncını kontrol etmek, yağ seviyesine dikkat etmek ve olası sızıntılara bakmaktan ibarettir.

AKÜ

CPCD35 dizel forklifte 12V 80 Ah sulu tip akü kullanılmıştır. Kullanılan bu akü dizel motoru çalıştırmak için tasarlanmış en uygun aküdür. Akünün üretiminde kullanılmış olan akü teknolojisi sayesinde sağlanan elektrik akımı üstün marş gücü sağlar.

ASANSÖR

CPCD35 dizel forklifte üç aşamalı tripleks asansör kullanılmıştır. Asansörün kaldırma yüksekliği 4800mm'dir. Asansörün üretiminde kullanılmış olan yan direkler güçlü çelik profilden imal edilmiştir. Asansörün güçlü yapısı ve geniş görüş açısı sayesinde operatör forklifti daha güvenli kullanır.

DİZEL MOTOR

CPCD35 dizel forklifte kullanılmış olan XINCHAI A498BT1 dizel motor uzun ömürlüdür. Çalışırken ses seviyesi düşüktür. XINCHAI A498BT1 dizel motor, hava soğutma ve turbo şarj özelliğine sahiptir. 36.8kw nominal çıkış gücüne, 50 beygir gücüne, 4 silindir sayısına, 3168cc silindir hacmine sahiptir.



asimato®

FORKLİFT


CPCD35

Dizel Forklift


TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu		CPCD35/4800
1	Yakıt Tipi	Dizel
2	Taşıma Kapasitesi	kg. 3500
3	Yük Merkezi	mm. 500
4	Çalışma Basıncı	Mpa 17.5
5	Ön Mast Tilt Açısı	derece 6
6	Arka Mast Tilt Açısı	derece 6
7	Makinanın Yerden Kaldırma Yüksekliği	mm. 4800
8	Makinanın Serbest Kaldırma Yüksekliği	mm. 1500
9	Çatal Uzunluğu	mm. 1220
10	Çatal Genişliği	mm. 122
11	Çatal Kalınlığı	mm. 50
12	Çatal Dışarıya Doğru Minimum Yayılması	mm. 330
13	Çatal Dışarıya Doğru Maksimum Yayılması	mm. 1170
14	Teker Merkezinden Çatalın Yüzüne Kadar Çatal Çıkıntısı	mm. 510
15	Makinanın Çatal Dahil Toplam Uzunluğu	mm. 4020
16	Makinanın Çatal Hariç Toplam Uzunluğu	mm. 2800
17	Makinanın Genişliği	mm. 1230
18	Makinanın Kapalı Boy Yüksekliği	mm. 2280
19	Makinanın Arkalık Dahil Asansör Kalkmış Halde Yerden Yüksekliği	mm. 5600
20	Üst Korkuluk Yüksekliği	mm. 2090
21	Dıştan Dönüş Yarı Çapı	mm. 2570
22	800x1200mm Palet İçin Koridor Çalışma Genişliği	mm. 4045
23	Yüklü Yürüyüş Hızı	km/saat 15.5
24	Yüksüz Yürüyüş Hızı	km/saat 20
25	Yüklü Kaldırma Hızı	mm/dakika 380
26	Yüklü İndirme Hızı	mm/dakika 410
27	Yüklü Çalışma Eğimi	% 15
28	Makinanın Asansör Dahil Kendi Ağırlığı	kg. 5000
29	Ön İki Teker Arası Mesafe	mm. 1040
30	Arka İki Teker Arası Mesafe	mm. 970
31	Dingiller Arası Mesafe	mm. 1750
32	Ön Teker Ölçüsü	mm. 28x9-15-14PR
33	Arka Teker Ölçüsü	mm. 6.50-10-10PR
34	Makinanın Masta Kadar Yerden Yüksekliği	mm. 148
35	Makinanın Dingile Kadar Yerden Yüksekliği	mm. 160
36	Akü Voltaj Kapasitesi	V/Ah. 12/80
37	Motor Modeli	A498BT1
38	Motor Markası	XINCHAI
39	Motor Nominal Çıkış Gücü	kw/rmp. 36.8/2400
40	Motor Tork Gücü	N.m/rmp. 186/1700
41	Motor Beygir Gücü	hp 50
42	Motor Silindir Sayısı	Adet 4
43	Motor Silindir Hacmi	cc. 3168
44	Motor Emisyon Standardı	Euro3
45	Yakıt Tankı Kapasitesi	Litre 55
46	Şanzıman	ZC
47	Şanzıman Tipi	Vites
48	Ayak Fren Sistemi	Islak Disk Fren
49	Park Fren Sistemi	Hidrolik Disk

TEKNİK ÇİZİM

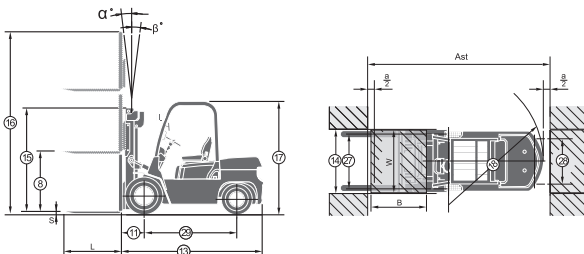

YÜK ÇİZELGESİ

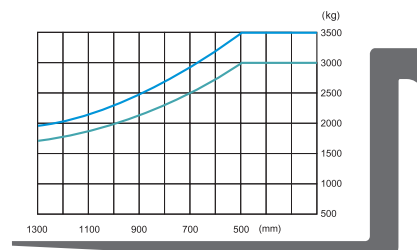

yücelengrup