



# asimato®



## PS15RM

### Denge Ayaklı Tam Akülü İstifleme Makinesi

## 1,5 TON

#### ELEKTRİKLİ KONTROL KOLU

İstifleme makinesinin kontrolü elektrikli kontrol kolu ile yapılır. Operatör elektrikli kontrol kolu ile istifleme makinesinin sürüşünü kolaylıkla yapabilir.

#### FREN SİSTEMİ

İstifleme makinesi elektromanyetik fren sistemine sahiptir. Elektromanyetik fren sistemleri hareket hızlarını en kısa sürede ve güç kaybetmeden aktarmak veya boşa çıkarmak, boşa çıkan kontrolsüz hareketi kontrol altına almak için tasarlanmış sistemlerdir.

#### TEKER

İstifleme makinesinde poliüretan kaplamalı tekerler kullanılmıştır. Poliüretan tekerlerin avantajları şunlardır: Darbelere karşı daha mukavemetli olurlar. Aşınma süreleri diğer tekerlere göre daha uzundur. Leke ve iz bırakmazlar. Sessiz ve sarsıntısız çalışma imkanı sağlarlar.

#### GÜVENLİK

Acil durdurma düğmesi, güvenliğin azaldığı durumlarda kullanılmalıdır. Acil durdurma düğmesine basıldığı zaman enerji derhal kesilir, istifleme makinesi çalışmaz. Hız kontrol sistemi operatöre daha güvenli bir sürüş imkanı sağlar. Katlanır yan dayama kolları operatörün sürüş güvenliğini artırır.

#### MOTOR

İstifleme makinesinde 1.6kW AC yürüyüş motoru, 3.0 kW AC kaldırma motoru kullanılmıştır.

#### AKÜ

İstifleme makinesinde 24V/400 Ah. Traksiyoner akü kullanılmıştır. Traksiyoner aküler hareketli araçlarda kullanılan enerji depolama sistemleridir.

#### 600mm Yük Merkezinde Yükseklik Kapasite Tablosu

PS13RM 4500			
Kaldırma Yüksekliği		Kapasite	
2500	mm	1500	kg
3000	mm	1200	kg
3600	mm	1000	kg
4500	mm	800	kg



Yük taşımak ve istifleme yapmak amacıyla kullanılır. Akü ile çalışır. Depolarda, süpermarketlerde, kimya tesislerinde kullanıma uygundur. Modern tasarımı operatöre konforlu bir sürüş sağlar. İstifleme makinesi hareket ettirilmeden belli bir mesafeye kadar malzeme ileri geri taşınabilir.



asimato®

PS15RM

Denge Ayaklı Tam Akülü İstifleme Makinesi

İSTİF MAKİNESİ


## TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu		PS15RM-4500
1	Sürüş Tipi	Ayakta
2	Güç Sağlayıcı	Akü
3	Sürüş Motor Tipi	AC
4	Taşıma Kapasitesi	kg. 1500
5	Yük Merkezi	mm. 600
6	Ön Mast Tilt Açısı	derece 2
7	Arka Mast Tilt Açısı	derece 4
8	Makinanın Yerden Kaldırma Yüksekliği	mm. 4500
9	Makinanın Serbest Kaldırma Yüksekliği	mm. 1500
10	Çatal Uzunluğu	mm. 950
11	Çatal Genişliği	mm. 100
12	Çatal Kalınlığı	mm. 35
13	Teker Merkezinden Çatalın Yüzüne Kadar Çatal Çıkıntısı	mm. 1190
14	Makinanın Çatal Dahil Toplam Uzunluğu	mm. 2130
15	Makinanın Çatal Hariç Toplam Uzunluğu	mm. 1180
16	Makinanın Genişliği	mm. 1090
17	Makinanın Kapalı Boy Yüksekliği	mm. 2096
18	Makinanın Arkalık Dahil Asansör Kalkmış Halde Yerden Yüksekliği	mm. 5385
19	Dıştan Dönüş Yarı Çapı	mm. 1594
20	800x1200mm Palet İçin Koridor Çalışma Genişliği	mm. 2680
21	Yüklü Yürüyüş Hızı	km/saat 5.0
22	Yüksüz Yürüyüş Hızı	km/saat 5.5
23	Yüklü Kaldırma Hızı	mm/dakika 110
24	Yüklü İndirme Hızı	mm/dakika 165
25	Yüklü Çalışma Eğimi	% 5
26	Makinanın Kendi Ağırlığı	kg. 2150
27	Dingiller Arası Mesafe	mm. 1368
28	Ön Teker Sayısı	1x+2
29	Arka Teker Sayısı	2
30	Ön Teker Ölçüsü	mm. 250X82
31	Arka Teker Ölçüsü	mm. 210X85
32	Teker Tipi	Poliuretan
33	Makinanın Masta Kadar Yerden Yüksekliği	mm. 39
34	Makinanın Dingile Kadar Yerden Yüksekliği	mm. 35
35	Yürüyüş Motoru	kW. 1.6
36	Kaldırma Motoru	kW. 3.0
37	Akü Voltaj Kapasitesi	V/Ah. 24/400
38	Şarj Cihazı Kapasitesi	V. 220
39	Fren	Elektromanyetik
40	Gürültü Seviyesi	dba 67

### KORİDOR ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ

268 cm

### DÖNÜŞ YARIÇAPİ

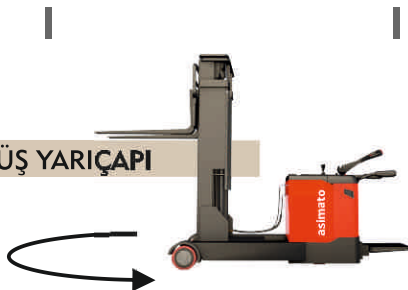

### MAKİNE BOYUTLARI



### KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ

